



CÍTRICO




PALTO


ATOMIZADOR BITURBO

DESCRIPCIÓN

Equipo diseñado para aplicación foliar en árboles frutales. Con doble ventilador axial para distribución de aire más uniforme hasta la parte superior de las plantas.

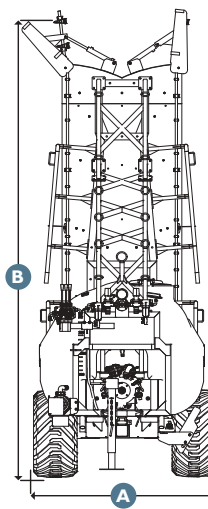

	2000 L	3000 L
A	1940 mm	1700 mm
B	4280 mm	4400 mm
Bl	1530 mm	1600 mm
C	4580 mm	5000 mm

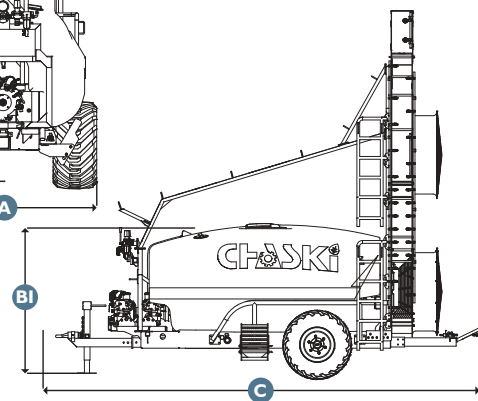

Tanque	En fibroresina, 2000 L y 3000 L de capacidad. Lava manos y envases.
Tanque adicional	Para lavado del circuito, bomba y tanque.
Chasis	Fabricado en perfiles de acero A36 y con acabado: granallado + pintura electrostática resistente a la abrasividad.
Bomba	Pistón membrana de 300 l/min.
Filtro de Aspiración	Filtro de 2" c/valvula retención de líquido.
Filtro en Línea	Filtro de bronce con purgador.
Grupo de Aire	Doble ventilador axial. Inferior de 913 mm (83,798 m ³ /h) y superior de 800 mm (39,200 m ³ /h). Deflectores hidráulicos.Total: 122,998 m ³ /h
Barra	42 porta boquillas antigota de bronce reversibles.
Boquillas	42 boquillas ATR 80 ó 38 disco/difusor cerámico.
Agitación	02 Hidráulico orientable.
Transmisión	Cardán homocinético de 1200 mm con funda protectora + cardán interior.
Regulador de Presión	Comando de 300 l/min - 50 bar.
Rodado	Neumático alta flotación c - 18 lonas.

Equipo adaptable al sistema electrostático **SPE+**

Escanea el código QR y visualiza una demostración.



OPCIONALES

BOMBA BHS 200 (BRONCE)	BOMBA BHS 300 (BRONCE)	BOMBA DE PISTÓN 270 - 320	BOMBA AR305	KIT COMANDO ELÉCTRICO	LANZA Y PISTOLA

CHASKI SE RESERVA EL DERECHO A HACER CAMBIOS O MODIFICACIONES A LOS EQUIPOS SIN PREVIO AVISO - FOTOS REFERENCIALES