



UVA



ARÁNDANO

APOLO

600 L

BERTHOUD®

DESCRIPCIÓN

- Gran capacidad.
- Tolva doble de baja altura.
- Potente.
- Ajuste y dosificación precisos.
- Facilidad de ajuste.
- Sistema anti-apelmazamiento.
- Incluye cardan

OPCIONAL

- Kit barra para frutales



Capacidad 600 lts: autonomía de 10 has a 40 kgs/ha.

Cuba de baja altura.

Apertura de carga total: estabilidad y facilidad de carga.

Potencia: 6 filas tratadas simultáneamente.

Dosis precisa y regularidad de reparto por sin fin.

Tratamiento regular al volumen/ha elegido.

Igual dosificación a derecha e izquierda.

Regulación y ajuste fácil y fiable desde cabina.

El azufre no pasa por el ventilador: menor riesgo de incendio.

2 planchas vibratoras en zig-zag: nulo apelmazamiento.

Vaciado mecánico de la tolva después del tratamiento.

Distribución de 20kgs/minuto.


Sin solidificación en el fondo de la tolva.

2 sin fin de uso conjunto o separado.

Velocidad de rotación regulable desde el puesto de conducción.

Vía variable mecánica: mín. 920mm / máx. 1020 mm.

Potencia absorbida: 20 HP.

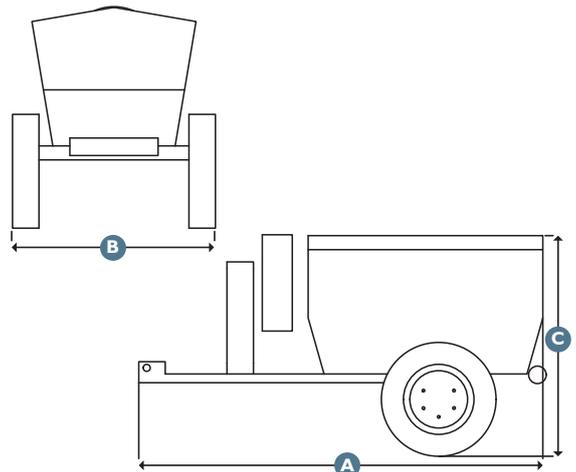

A	2300 mm
B	1150 mm
C	1260 mm