

ATOMIZADOR POWER

IDEAL PARA



CÍTRICO



PALTO




DESCRIPCIÓN

Equipo **diseñado para aplicación fitosanitaria en árboles frutales como cítricos, paltos y olivos**. Flujo de salida radial, con turbulencias y simétrico, lo que evita el apelmazamiento de las hojas, aumentando considerablemente la penetración del tratamiento.


Equipo adaptable al sistema electrostático

SPE+

	2000 L	3000 L
A	1620 mm	1950 mm
B	1500 mm	1600 mm
C	4560 mm	4540 mm

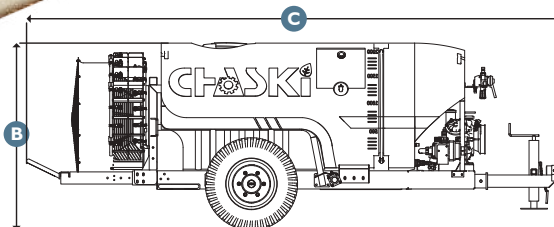

Tanque	En fibroresina, 2000 L y 3000 L de capacidad. Lava manos y envases.
Tanque adicional	Para lavado del circuito, bomba y tanque.
Chasis	Fabricado en perfiles de acero A36 y con acabado: granallado + pintura electrostática resistente a la abrasividad.
Bomba	Pistón membrana de 200 l/min.
Filtro de Aspiración	Filtro de 1 1/2 c/valvula retención de líquido.
Filtro en Línea	Filtro de bronce con purgador.
Grupo de Aire	Ventilador axial de 913 mm de diámetro con caja multiplicadora de 2 velocidades (83,798 m3/h).
Barra Curvada	26 porta boquillas antigota de bronce reversibles.
Boquillas	26 boquillas ATR 80 ó 26 disco/difusor cerámico (referencial).
Agitación	Hidráulico orientable.
Transmisión	Cardán homocinético de 1200 mm con funda protectora + cardán interior.
Regulador de Presión	Comando de 200 l/min - 50 bar.
Rodado	Neumático alta flotación 10.0/75 - 15.3 - 12 lonas.



Escanea el código QR y visualiza una demostración.



OPCIONALES

<p>BOMBA BHS 200 (BRONCE)</p>	<p>BOMBA DE PISTÓN 270 - 320 LPM</p>	<p>BOMBA AR305</p>	<p>KIT COMANDO ELÉCTRICO</p>	<p>LANZA Y PISTOLA</p>	<p>LLANTAS DE SUPER ALTA FLOTACIÓN 400/60 - 15.5</p>
--------------------------------------	---	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---