



PULVERIZADOR CON BARRA PARRONAL

➤➤ 2000 LITROS

DESCRIPCIÓN



Equipo **diseñado para aplicación foliar en vid.**

OPCIONALES

- **Barras móviles** para adaptarse a diferentes sistemas de conducción (**vid**).
- Lanzas y manguera para **aplicar en cultivos de difícil acceso.**



A	1620 mm
Al	2900 mm
B	1530 mm
C	4560 mm

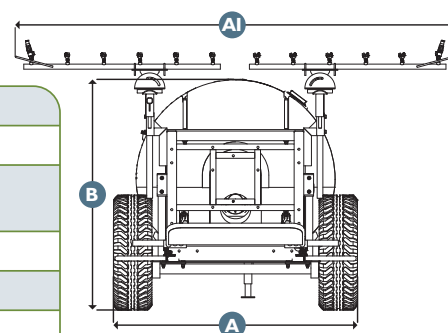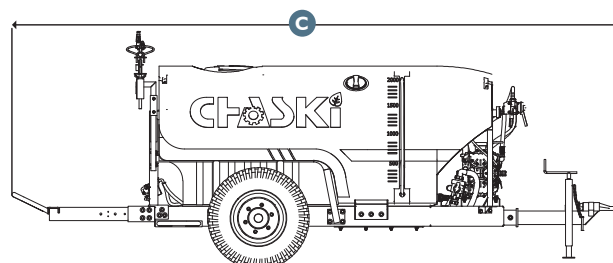

Tanque	En fibroresina, 2000 L de capacidad. Lava manos y envases.
Tanque adicional	Para lavado del circuito, bomba y tanque.
Chasis	Fabricado en perfiles de acero A36 y con acabado: granallado + pintura electrostática resistente a la abrasividad.
Bomba	Pistón membrana de 120 l/min.
Filtro de Aspiración	Filtro de 1"½ c/válvula retención de líquido.
Filtro en Línea	Filtro de bronce con purgador.
Agitación	Hidráulico orientable.
Transmisión	Cardán telescópico de 1100 mm con funda protectora + cardán interior.
Regulador de Presión	Comando de 150 l/min - 50 bar.
Rodado	Neumático alta flotación 10.0/75 - 15.3 - 12 lonas.
Barra	Barra galvanizado marino y tubo portaboquilla en acero inoxidable.
Boquillas	Portaboquillas dobles en latón niquelado o bronce con 24 boquillas.

OPCIONALES



BOMBA APS 121



BOMBA APS 145



BOMBA BHS 150
(BRONCE)



KIT COMANDO
ELÉCTRICO



LANZA Y PISTOLA



LLANTAS DE SUPER
ALTA FLOTACIÓN